

CHASSIX

FENÊTRE ET PORTE FENÊTRE

V03-J2024

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES




DURABLE 70

Résistance. Eclat. Adaptabilité.

C'est l'un des choix les plus fréquents en matière de fenêtres en aluminium, en raison de sa polyvalence esthétique, la simplicité du montage et ses hautes performances fonctionnelles.

La fenêtre Durable 70 s'adapte parfaitement aux différentes conditions climatiques et aux besoins d'efficacité énergétique.



**ISOLATION THERMIQUE****1.3 W/(m²K)****ISOLATION PHONIQUE****44 dB****100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil en aluminium de 70 mm à rupture de pont thermique
- 2** Taille maximale d'ouverture de la fenêtré : 1600 x 2600 mm
- 3** Vitrage : double ou triple, épaisseur maximale de 48 mm
- 4** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
- 5** 3 joints
- 6** Les types de montage suivants sont possibles:
 - Pose en applique: accessoires supplémentaires peuvent être installés pour atteindre les isolations de 100, 120, 140,160 ou 180 mm
 - Rénovation : ailette de 35 mm, 55 mm et 70 mm en fonction des besoins constructifs

Les caractéristiques de cette fenêtre vous permettent la construction avec une plus grande hauteur; la forme et les types d'ouverture peuvent être adaptés exactement à vos besoins.

Possibilités d'utiliser les parcloles rectangulaires.

Options de vitrage: vitrage thermique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Couleurs : blanc, couleurs mates, métalliques, texturées, imitation bois, bicolores et même peinture antibactérienne.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées. En option, il est possible d'intégrer d'autres systèmes de sécurité, plusieurs points de fermetures ou capteurs d'alarme.

Types d'ouverture : à la française, oscillante, oscillo-battante, oscillo-coulissante, accordéon.



DURABLE 60

Résistance. Eclat. Adaptabilité.

La fenêtré Durable 60 vous permet une conception d'avant-garde, avec de grandes surfaces vitrées grâce au dormant plus étroit.

L'aluminium dans le profil lui confère une longévité dans le temps, tout en étant l'un des matériaux les plus résistants et durables aux intempéries.



1.5 W/(m²K)



48 dB

**ISOLATION THERMIQUE****1.5 W/(m²K)****ISOLATION PHONIQUE****48 dB****100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil en aluminium 60 mm avec rupture de pont thermique
- 2** Dimension maximale d'ouverture de la fenêtre: 1400 x 2600 mm
- 3** Vitrage : double standard, épaisseur maximale de 24 mm ou triple vitrage, l'épaisseur maximale de 40 mm
- 4** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
- 5** 3 Joints
- 6** Les types de montage suivants sont possibles:
 - Pose en applique: accessoires supplémentaires peuvent être installés pour atteindre les isolations de 100, 120, 140, 160 ou 180 mm
 - Rénovation : ailette de 35 mm, 55 mm et 70 mm en fonction des besoins constructifs

La dimension, mais aussi la forme de ces fenêtres est à votre choix. Vous pouvez les avoir à une conception classique ou à des formes personnalisées.

Possibilités d'utiliser les parcloles à esthétique rectangulaires.

Options de vitrage : vitrage thermique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores et même peinture antibactérienne.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées. En option, il est possible d'intégrer d'autres systèmes de sécurité, plusieurs points de fermetures ou capteurs d'alarme.

Types d'ouverture : à la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante, accordéon.



PRATIQUE 70

Fonctionnalité. Économie. Adaptabilité.

Quand vous choisissez une fenêtre, vous ne devriez pas faire de compromis. Aujourd'hui, la sécurité et le confort font partie de nos standards de vie.

La fenêtre Pratique 70 a toutes les caractéristiques dont vous avez besoin, à un prix abordable. Elle répond aux plus élevées exigences techniques et présente de nombreuses possibilités de personnalisation.



1 W/(m²K)



44 dB

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

**ISOLATION THERMIQUE****1 W/(m²K)****ISOLATION PHONIQUE****44 dB****100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS**

- 1 Profile à 5 chambres, profondeur constructive 70 mm
- 2 Vitrage : double ou triple, épaisseur maximale 42 mm
- 3 Dimension maximale d'ouverture de la fenêtre 1000x2350 mm
- 4 Joints : 2 sous vitrage
- 5 Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
- 6 Les types de montage suivants sont possibles:
 - Pose en applique: accessoires supplémentaires peuvent être introduits pour atteindre les isolations de 100, 120, 140 ou 160 mm
 - Rénovation : dormant avec ailette de 40 mm

Classique, mais aussi moderne, peut être adaptée à toutes les exigences constructives ou architecturales.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Options de vitrage : vitrage thermique, anti-effraction, sécurité, variété de verres mates et décoratifs.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties.

Grilles de ventilation disponibles en verre ou en profile.

Types d'ouverture : à la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante, accordéon, pivotante, en soufflet.



ELÉGANT 76

Style. Durabilité. Efficacité.

C'est exactement ce que vous cherchez. Le détail qui vient compléter ce que l'architecte et le décorateur ont imaginé pour votre maison. C'est tout ce qu'il faut: élégance, attitude et enfin et surtout technologie, pour résister au temps.

La fenêtre Elégant 76 en PVC avec capotage en aluminium marie les performances du PVC et de l'aluminium en un seul produit. À l'extérieur, le capotage alu confère des possibilités presque illimitées dans le choix des couleurs, tandis qu'à l'intérieur le profil PVC permet un entretien aisé, une meilleure stabilité et fiabilité.



 0.82 W/(m²K)  47 dB

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

**ISOLATION THERMIQUE****0.82** W/(m²K)**ISOLATION PHONIQUE****47** dB**100% RECYCLABLE**
GARANTIE 5 ANS

- 1** Profil PVC à 5 chambres, profondeur constructive 81,5 mm
- 2** Ouverture maximale de la fenêtré 1000 x 2500 mm
- 3** Joints : 2+1 sous vitrage
- 4** Large gamme d'options de vitrage, jusqu'à l'épaisseur maximale de 48 mm
- 5** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge

Conception exceptionnelle, harmonieusement complétée par les lignes droites du capotage aluminium.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Options de vitrage : vitrage thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

Types d'ouverture : à la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante, accordéon.



ELÉGANT 76 premium

Style. Durabilité. Efficacité.


C'est un des châssis qui, outre l'esthétique spéciale de l'extérieur avec capotage en aluminium et l'alignement de l'ouvrant au dormant, vous offre le maximum d'isolation thermique possible.

La conception intelligente de ce châssis accroit l'isolation phonique et thermique et permet une meilleure qualité de vie.



 0.78 W/(m²K)  47 dB

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

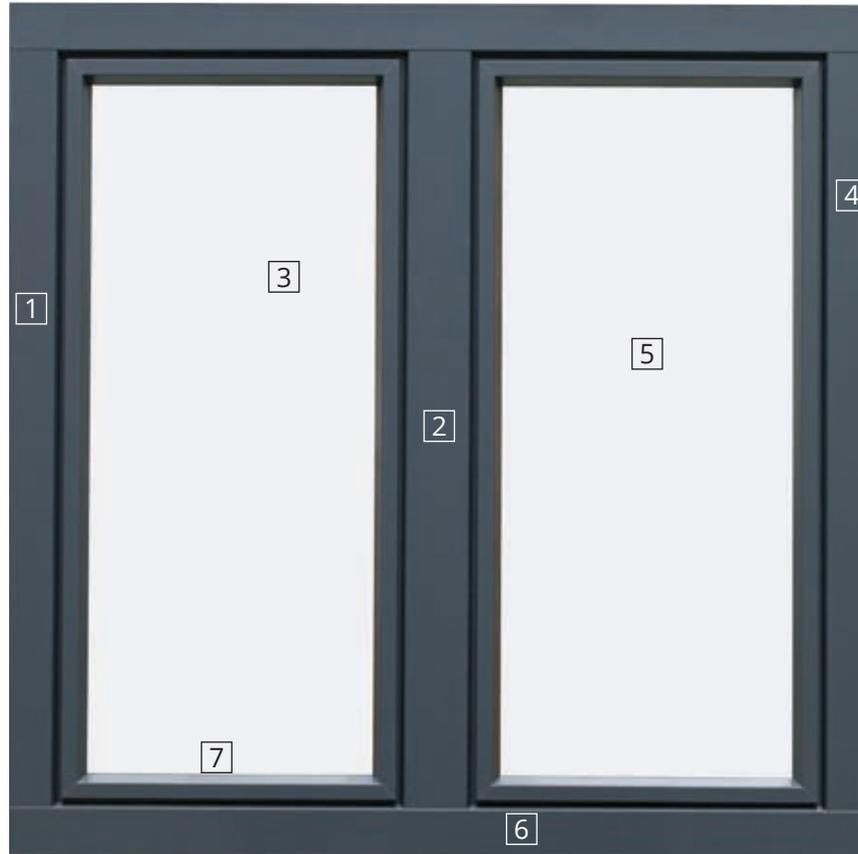**ISOLATION THERMIQUE****0.78** W/(m²K)**ISOLATION PHONIQUE****47** dB**100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil PVC à 6 chambres, profondeur constructive 81,5 mm
- 2** Joint central dans le profile pour l'augmentation de l'isolation thermique
- 3** Ouverture maximale de la fenêtré : 1000 x 2500 mm
- 4** En option: mousse dans la chambre de renforcement du dormant et de l'ouvrant, qui assure une isolation thermique exceptionnelle
- 5** Large gamme d'options de vitrage, jusqu'à l'épaisseur maximale de 48 mm
- 6** Joints : 3+1 sous vitrage
- 7** Intercalaire vitrage aluminium ou Warm Edge

La fenêtre la plus versatile du point de vue esthétique grâce à la conception: l'alignement de l'ouvrant - dormant et la gammes variée de couleurs, en raison du capotage alu.

Options de vitrage : vitrage thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, étaillées ou bicolores.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

Types d'ouverture : à la française, oscillante, oscillo-battante.



CONFORT 76 plus

Longévité. Personnalité. Technologie.

La fenêtre Confort 76 Plus vient avec une technologie d'étanchéité avancée au niveau du profile, qui assure la chaleur dont vous avez besoin et réduit les coûts de l'énergie.

Le profile mince permet de maximiser la surface vitrée, afin que vous profitez de plus de lumière dans votre maison.



 0.78 W/(m²K)  47 dB

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

**ISOLATION THERMIQUE****0.78** W/(m²K)**ISOLATION PHONIQUE****47** dB**100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil PVC à 6 chambres, profondeur constructive 76 mm
- 2** Dimension maximale d'ouverture de la fenêtre 1000 x 2500 mm
- 3** Vitrage : double ou triple, différents types de verre, épaisseur maximale 48 mm
- 4** Joints : 3+1 sous vitrage
- 5** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
- 6** Les types de montage suivants sont possibles:
 - Pose en applique: accessoires supplémentaires peuvent être installés pour atteindre les isolations de 100, 120, 140 ou 160 mm
 - Rénovation : dormant avec ailette de 60 mm

Vous pouvez opter pour la forme et la dimension désirées, les angles droits ou les cintrages, multiples choix de parties fixes et mobiles.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Options de vitrage : vitrage thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

Grilles de ventilation disponibles en verre ou en profile.

Types d'ouverture : à la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante, accordéon.



Performant 88

Innovation. Style. Qualité.

C'est la fenêtre d'une nouvelle ère : Performant 88. La représentante de la meilleure isolation thermique pour les fenêtres en PVC, concepteur des tendances de l'architecture, pionnier de la qualité et de la fiabilité.

Les caractéristiques exceptionnelles de cette fenêtre ne concernent pas seulement ses propriétés d'économie d'énergie, mais également le potentiel architectural qui nous oriente vers l'avenir : la structure rigide du profilé permet un vitrage triple, ultramoderne, d'une épaisseur allant jusqu'à 52 mm.



 0.76 W/(m²K)  47 dB

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

**ISOLATION THERMIQUE****0.76** W/(m²K)**ISOLATION PHONIQUE****47** dB**100% RECYCLABLE**
GARANTIE 5 ANS

- 1** Profilé en PVC à 7 chambres, épaisseur 88 mm. Joint intermédiaire supplémentaire dans le profil, pour augmenter l'isolation thermique
- 2** Ouverture maxi pour une fenêtre : 1000 x 2500 mm
- 3** Large gamme de vitrages, jusqu'à une épaisseur maxi de 52 mm. Renforts spéciaux qui supportent des poids de vitrages épais
- 4** Joints : 3 + 1 sous le vitrage
- 5** Intercalaire chaud pour le vitrage
- 6** La possibilité d'intégrer des grilles d'aération aussi dans le vitrage

La fenêtre qui offre de nombreuses possibilités de vitrage, donc plus de lumière, mais aussi la possibilité d'encastrer le dormant pour obtenir une ligne élégante sur la façade.

Options de vitrage : 4 saisons – facteur solaire réduit, anti-effraction, sécurisé, mats ou décoratifs.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, bicolores.

Quincaillerie disponible avec différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

Joints gris ou noirs.



Performant 88 Premium

Esthétique. Confort. Luminosité.

C'est la fenêtre avec les plusieurs avantages : la longévité, les tendances actuelles d'architecture et la meilleure isolation thermique. C'est pour ceux qui préfèrent l'esthétique de l'aluminium, mais qui veulent aussi profiter de l'haute isolation thermique et phonique des profilés en PVC.

Performante 88 Premium présente une surface de vitrage plus grande que toute les autre fenêtres, grâce à la conception du profil qui peut être encastré, ainsi qu'à l'alignement dormant-ouvrant.



 0.74 W/(m²K)  47 dB

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

**ISOLATION THERMIQUE****0.74 W/(m²K)****ISOLATION PHONIQUE****47 dB****100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil en PVC à 7 chambres avec capotage en aluminium, système coplanaire, épaisseur de 100 mm
- 2** Ouverture maxi pour une fenêtre : 1000 x 2500 mm
- 3** L'option de remplir les profils avec de la mousse d'isolation pour obtenir un coefficient thermique exceptionnel
- 4** Triple vitrage en standard, avec une gamme variée de verres, jusqu'à une épaisseur maximale de 52 mm
- 5** Intercalaire chaud pour le vitrage
- 6** Joint intermédiaire supplémentaire dans le profil, pour augmenter l'isolation thermique

Design illimité pour ces fenêtres, grâce à ses trois directions adaptables : le capotage aluminium nous laisse à choisir la couleur dans une gamme très large, l'alignement dormant-ouvrant et la possibilité d'encastrer le dormant nous donne encore plus d'élégance.

Options de vitrage : 4 saisons – facteur solaire réduit, anti-effraction, sécurisé, mats ou décoratifs.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, bicolores, toute la gamme RAL à l'extérieur.

Quincaillerie disponible avec différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

Joints gris ou noirs.

CHASSIX

COULISSANT

COULISSANTS



VISUEL 60

Modernité. Espace .Fiabilité

Nommées aussi baies vitrées, ces coulissantes ont au moins une partie qui glisse facilement sur une deuxième et vous offre l'espace et le panorama parfaits. Visual 60 peut atteindre une surface de vitrage maximale de 8m², afin que vous puissiez profiter chaque jour du paysage préféré.

De plus, ce système vous permet de construire des coulissantes encastrées dans le mur (à galandage), pour avoir un espace de passage plus large.



 **1.5 W/(m²K)**  **39 dB**



ISOLATION THERMIQUE
1.5 W/(m²K)



ISOLATION PHONIQUE
39 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

- 1** Profile en aluminium avec profondeur constructive de 60 ou 80 mm et 106 ou 126 mm à rupture de pont thermique
- 2** Coulissage à rouleaux, fermeture aux joints ou brosses
- 3** Dimension maximale pour 2 vantaux : 4400 x 2600 mm
- 4** Double vitrage, épaisseur maximale de 24 mm
- 5** Options de coulissage sur 3 rails
- 6** Durabilité et résistance aux coups et aux facteurs environnementaux
- 7** Protection contre l'effraction grâce au verrouillage multipoint

Coulissantes avec 2, 3, 4 ou 6 vantaux mobiles à l'esthétique rectangulaire.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisés ou bicolores et même peinture antibactérienne.

Poignées et systèmes de fermeture disponibles en différentes formes et couleurs.

Options de vitrage : thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété des verres dépolis.

Surface maximale vitrée pour 2 vantaux : 8 m²

Types d'ouverture : coulissante, coulissante a galandage.



VISUEL 116

Modernité. Espace .Fiabilité


La coulissante Visuel 116 est une coulissante minimaliste, dédiée à de grands espaces, permettant une luminosité maximale grâce à un profile souple; la surface vitrée peut arriver à 94% du produit entier. Vous aurez ainsi le sentiment que l'intérieur de votre maison est envahi par l'extérieur, que celui-ci fait naturellement partie de votre espace habitable.

Même si la surface de vitrage est si grande, la coulissante offre aussi les meilleures performances thermiques et acoustiques pour un système à ces caractéristiques.



 1.3 W/(m²K)  41 dB

COULISSANTS

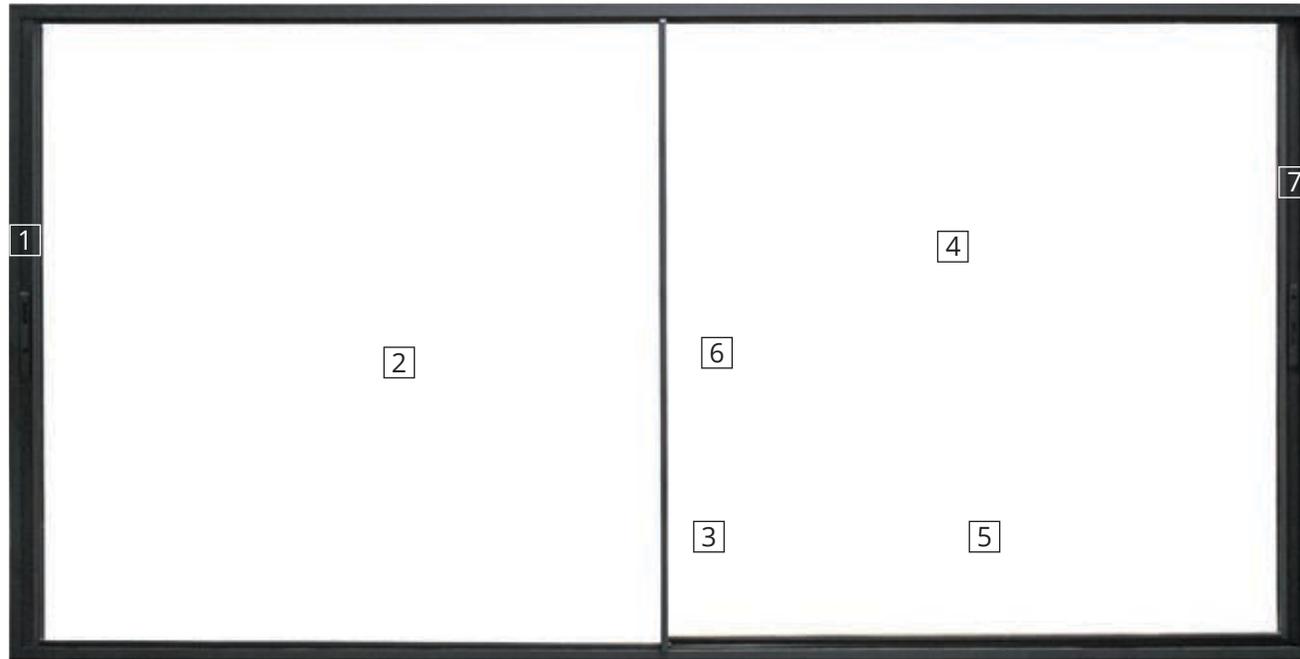

ISOLATION THERMIQUE
1.3 W/(m²K)



ISOLATION PHONIQUE
41 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

- 1 Profile en aluminium, profondeur constructive de 115,8 mm et 182 mm à rupture de pont thermique
- 2 Taille maximale pour 2 vantaux: 4400 x 3000 mm
- 3 Facile à manipuler grâce au système moderne de coulissage à rouleaux et à la quincaillerie haute de gamme
- 4 Double ou triple vitrage, épaisseur maximale de 30 mm
- 5 Coulissage à rouleaux. En option on peut monter des systèmes de coulissage à 3 rails
- 6 Durabilité et résistance aux coups et aux facteurs environnementaux
- 7 Protection contre l'effraction grâce au verrouillage multipoint

Dimensions adaptables aux configurations des coulissantes à 2, 3 ou 4 vantaux mobiles.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores et même peinture antibactérienne.

Types de vitrage : thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété des verres dépolis.

Poignées et systèmes de fermeture disponibles en différentes formes et couleurs.

Surface maximale vitrée pour 2 vantaux: 12m².

Types d'ouverture : coulissante, coulissante à galandage.



VISUEL 160

Modernité. Espace .Fiabilité

Et encore plus de beauté et d'efficacité énergétique! La coulissante Visuel 160 est livrée avec un profile en aluminium innovant, dont les caractéristiques la rendent facilement à installer, à l'utiliser et spécialement durable.

Les possibilités architecturales et l'adaptabilité du profil complèteront parfaitement l'harmonie de votre maison.



1.2 W/(m²K)



43 dB

COULISSANTS




ISOLATION THERMIQUE

1.2 W/(m²K)



ISOLATION PHONIQUE

43 dB

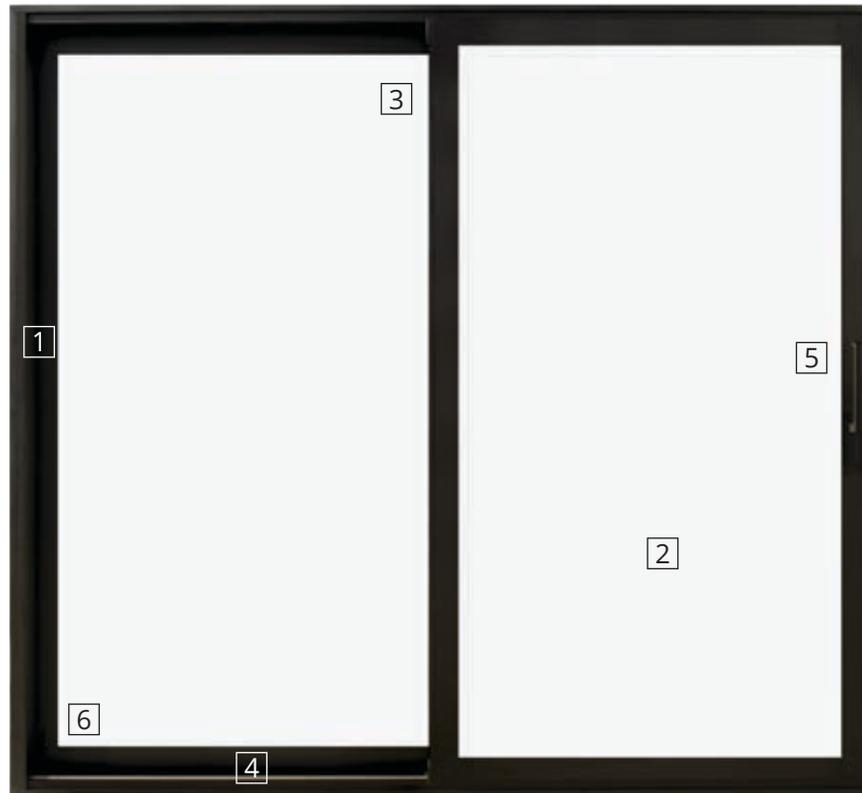

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

- 1 Profil en aluminium, profondeur constructive de 160 mm et 251 mm à rupture de pont thermique
- 2 Dimension maximale pour 2 vantaux: 6500 x 3000 mm
- 3 Double ou triple vitrage, épaisseur maximale de 48 mm
- 4 Systèmes moderne de coulissage à rouleaux et quincaillerie premium. Options de coulissage à 3 rails
- 5 Protection contre l'effraction grâce au verrouillage multipoint
- 6 Intercalaire vitrage: aluminium

De nombreuses possibilités constructives: 2, 3, 4 ou 6 vantaux mobiles, avec la possibilité d'utiliser des ouvrants à une esthétique rectangulaire ou arrondie.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisés ou bicolores et même peinture antibactérienne.

Poignées et systèmes de fermeture disponibles en différentes formes et couleurs.

Types de vitrage : thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété des verres dépolis.

Surface maximale vitrée pour 2 vantaux : 10 m²

Types d'ouverture: coulissante, levant-coulissante.



VERSATILE 70

Conception. Silencieux. Sécurité.

Il y a plusieurs façons de définir le luxe. Versatile 70, la coulissante très silencieuse, complète cette définition.

Même avec de grands vitrages, celle-ci assure le fonctionnement impeccable de tous les éléments, grâce à la stabilité élevée de l'ouvrant.



 **1.43** W/(m²K)  **46** dB

COULISSANTS

**ISOLATION THERMIQUE****1.43** W/(m²K)**ISOLATION PHONIQUE****46** dB**100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profile à 5 chambres, profondeur constructive 70 mm ou 80 mm
- 2** Dimension maximale de 3500x2400 mm
- 3** Grâce aux propriétés d'excellente stabilité, cette coulissante offre un niveau élevé de sécurité
- 4** Tous les éléments qui composent le système de coulissage ont une longue durée de vie, fonctionnant sur des rails en acier inoxydable de la plus haute qualité
- 5** Double vitrage, épaisseur maximale de 24 mm

Conception parfaitement adaptable aux dimensions de l'espace, dans des variantes à 2 ou 4 vantaux, offrant une luminosité maximale de la pièce.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Options de vitrage : thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis. Surface vitrée de maximum 6,9 m² pour 2 vantaux

La quincaillerie haute de gamme qui permet d'équiper la porte coulissante avec une variété de poignées et de charnières assorties.

Type d'ouverture : ouverture coulissante sur rouleaux, étanchéité par brosses.





SELECT 76

Raffinement. Discrétion. Adaptabilité.

Select 76 est un coulisant de haute qualité qui apporte à ta maison confort et raffinement. Les grandes surfaces vitrées, le gain de l'espace, les nombreuses possibilités de design ou la ventilation efficace, font de ce coulisant un choix naturel à la fois pour des terrasses ou vérandas mais aussi pour des locaux commerciaux.

De par sa conception et sa fabrication, le système est prévue avec une gamme entière d'options, avec des propriétés techniques remarquables. Select 76 atteint le meilleur coefficient d'isolation thermique dans sa classe de produits et le système moderne de coulissement avec une option silencieuse complète naturellement la performance du produit.



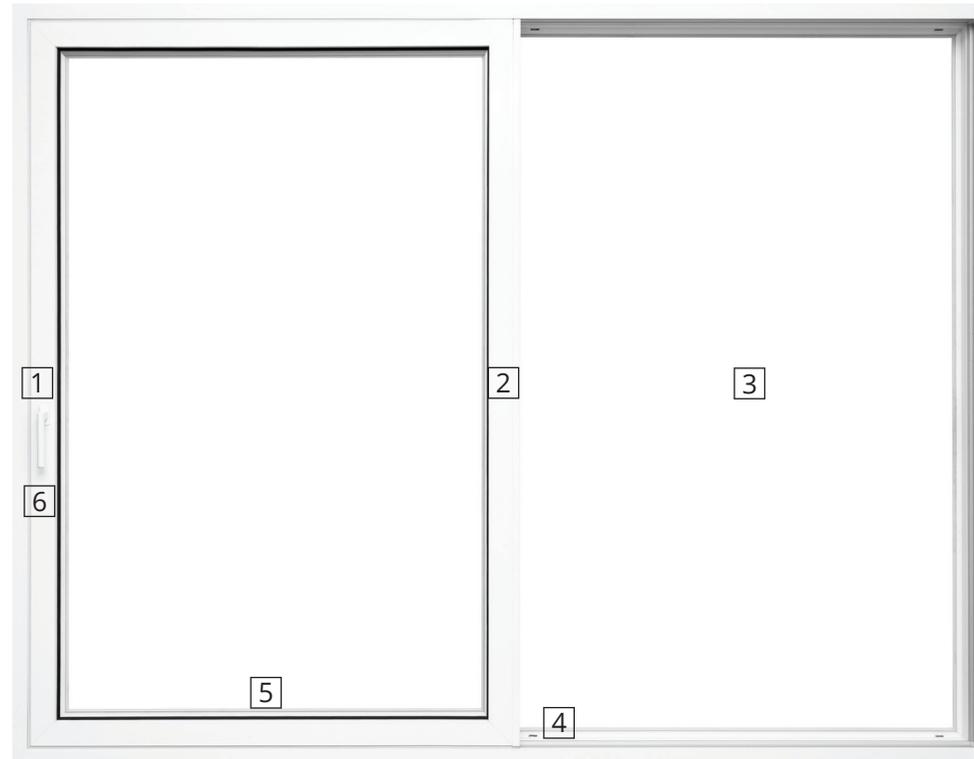

ISOLATION THERMIQUE
0.70 W/(m²K)



ISOLATION PHONIQUE
45 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

- 1** Profilé PVC de 5 chambres de 158 mm. Joint d'étanchéité perimetral de haute qualité
- 2** Dimension maximale pour 2 vantaux: 4500 x 2300 mm
- 3** Double ou Triple vitrages allant de 28 à 48 mm
- 4** Coulissant équipé d'une quincaillerie „Eco Slide“ de dernière génération : 4 éléments de guidage et de blocage qui contrôlent le mouvement et la fermeture. En option on peut choisir la version de fermeture silencieuse „Soft Close“.
- 5** Intercalaire du vitrage : Aluminium ou WarmEdge
- 6** La sécurité est assurée par la technologie de dernière heure du système de fermeture à 2 crochets

Coulissant de 2 à 4 vantaux, avec des multiples choix de combinaisons de parties fixes ou mobiles.

Les lignes fines permettent la réalisation de surfaces vitrées allant jusqu'à maximum 8m² pour 2 vantaux.

Options vitrage : vitrage anti effraction, vitrage de sécurité, plusieurs vitrages mates.

Quincaillerie Eco Slide, avec technologie de dernière heure avec l'option de coulissement silencieux. Poignées en plusieurs gammes de couleurs.

Couleurs: blanc, imitation de bois, mate, métalliques ou bi coloration.



ROBUSTE 76

Élégance. Robustesse. Luminosité

Un excellent mariage entre modernité, efficacité énergétique et sécurité, conçu pour éliminer les barrières architecturales.

La coulissante Robuste 76 vient compléter, de manière harmonieuse, les besoins actuels de gagner de l'espace, dans la construction de logements.

Réalisez votre rêve et profitez de votre maison, inondée de lumière!



 **0.73** W/(m²K)  **42** dB

COULISSANTS

**ISOLATION THERMIQUE****0.73** W/(m²K)**ISOLATION PHONIQUE****42** dB**100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil PVC à 5 chambres, profondeur constructive 179 mm
- 2** Dimension maximale pour 2 vantaux: 6500 x 2600 mm
- 3** Facile à manipuler grâce au système moderne de coulissage à rouleaux et à la quincaillerie haute de gamme
- 4** Double ou triple vitrage jusqu'à l'épaisseur maximale de 48 mm
- 5** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge

Coulissantes de 2 à 4 vantaux, avec multiples configurations des parties fixes et mobiles.

Des lignes harmonieuses pour les grandes surfaces vitrées jusqu'à une dimension maximale de 14 m² pour 2 vantaux.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Options de verre : thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété des verres dépolis.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

Type d'ouverture : levant-coulissante.



ROBUSTE 76 premium

Élégance. Robustesse. Luminosité


Cette coulissante plaquée d'aluminium à l'extérieur représente le haut de gamme de la technologie et de l'esthétique en matière des coulissantes pour les bâtiment rénovés, ainsi que pour les bâtiments neufs.

La coulissante Robuste 76 Premium apporte le monde extérieur dans votre maison, lorsque vous voulez profiter de la beauté du jardin ou du panorama de la ville.



 **0.73** W/(m²K)  **42** dB

COULISSANTS

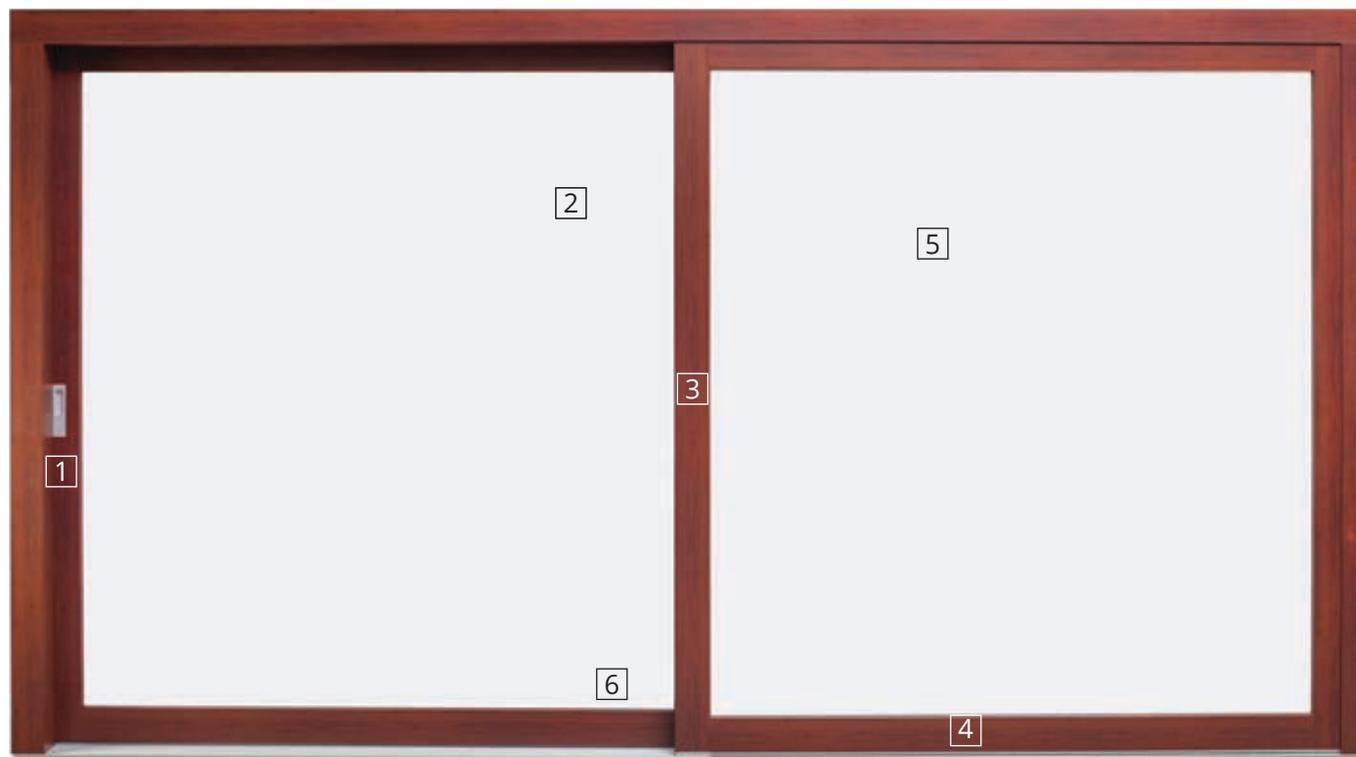

ISOLATION THERMIQUE
0.73 W/(m²K)



ISOLATION PHONIQUE
42 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

- 1** Profil à capotage alu, 5 chambres, profondeur constructive de 189,5 mm
- 2** Dimension maximale pour 2 vantaux: 6500 x 2600 mm
- 3** Système unique d'étanchéité avec joint spécial dans la zone de fermeture centrale
- 4** Système moderne de coulissage à rouleaux
- 5** Triple vitrage avec épaisseur maximale de 48 mm
- 6** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge

De nombreuses possibilités de construction : 2 à 4 vantaux, avec multiples configurations des parties fixes et mobiles.

Surfaces jusqu'à une dimension maximale de 12 m² pour 2 vantaux.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisés ou bicolores.

Options de vitrage : thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété des verres dépolis.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

Type d'ouverture : levant-coulissante.



ROBUSTE 88

ESTHÉTIQUE | DESIGN MODERNE | ETANCHÉITÉ

Robuste 88 vous offre tout le potentiel dont vous avez besoin pour réaliser vos idées architecturales. Le levant-coulissant Robuste 88 est créé pour accompagner les nouvelles tendances : de surfaces vitrées plus grandes et continues, plus d'ouverture. En même temps, elle doit répondre à des exigences de plus en plus strictes en termes d'économie d'énergie. Pour répondre à ces exigences, Robuste 88 est proposé avec un profilé innovant de 88 mm offrant une grande stabilité, d'excellentes valeurs d'isolation thermique et une large gamme d'options de vitrage.



 0.72 W/(m²K)  45 dB

COULISSANTS



ISOLATION THERMIQUE
0.72 W/(m²K)



ISOLATION PHONIQUE
45 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

- 1** Profilé PVC profondeur 207 mm
- 2** Dimensions maxi pour 2 vantaux : 6000 x 2900 mm
- 3** Triple vitrage 52 mm en standard
- 4** Système coulissant sur rouleaux levants-coulissants
- 5** Le système de verrouillage multipoints offre une haute protection contre l'effraction
- 6** Le renfort en acier rajoute une rigidité structurelle pour les grandes dimensions

Coulissants 2 - 4 vantaux, avec multiples options pour les parties fixes et mobiles.

Poids maximum par vantail : 400 kg.

Surfaces vitrées maxi de 14 m² pour 2 ouvrants.

Options de vitrage : retardateur d'effraction, sécurité, occultation.

Quincaillerie moderne.

Couleurs : blanc, filmé 1 face, filmé 2 faces



ROBUSTE 88 PREMIUM


ESTHÉTIQUE | DURABILITÉ | ETANCHÉITÉ

Robuste 88 Premium est un levant coulissant caractérisé par une esthétique exceptionnelle, crée pour apporter plus de lumière dans votre maison. Avec le capotage en aluminium appliqué à l'extérieur, ces fenêtres offrent une durabilité et une gamme presque illimitée de couleurs. De plus, les profilés garantissent une stabilité dimensionnelle élevée et une fonctionnalité fiable dans le temps. Il présente une gamme convaincante de propriétés : résistance aux intempéries et réduction substantielle du bruit extérieur.



 0.72 W/(m²K)  45 dB

COULISSANTS

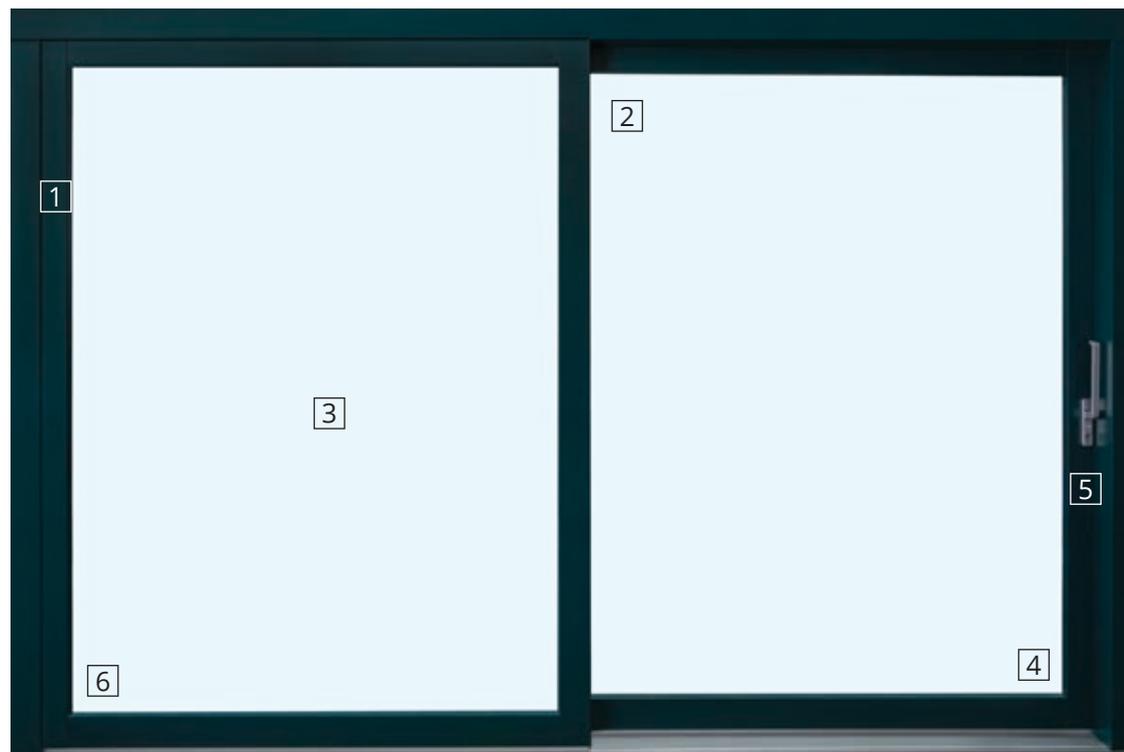

ISOLATION THERMIQUE
0.72 W/(m²K)



ISOLATION PHONIQUE
45 dB

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

- 1** Profilé PVC profondeur de 218 mm
- 2** Dimensions maxi pour 2 vantaux : 5200 x 2600 mm
- 3** Triple vitrage 52 mm en standard
- 4** Système coulissant sur rouleaux levants-coulissants
- 5** Le système de verrouillage multipoints offre une haute protection contre l'effraction
- 6** Le renfort en acier ajoute une résistance structurelle pour les grandes dimensions

Coulissants 2 - 4 vantaux, avec de multiples options pour les parties fixes et mobiles.

Poids maximum par vantail : 400 kg.

Surfaces vitrées maxi de 12 m² pour 2 ouvrants.

Options de vitrage : retardateur d'effraction, sécurité, occultation.

Quincaillerie moderne.

Couleurs : RAL, imitation bois, bicoloration.

CLASSIX

PORTES

PORTES




DURABLE 70 premium

Esthétique. Sécurité. Isolation.

La porte Durable 70 Premium est une excellente solution aussi pour les bâtiments résidentiels et les locaux commerciaux ou les immeubles de bureaux.

L'aluminium dont la porte est fabriquée, présente une résistance élevée aux coups, avec l'avantage qu'elle ne se décolore pas, ne se déforme pas avec le temps et même après de nombreuses années d'utilisation, se ferme et s'ouvre comme dans le premier jour.





ISOLATION THERMIQUE

1.2 W/(m²K)



ISOLATION PHONIQUE

38 dB



**100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil en aluminium coplanaire 70 mm à rupture de pont thermique
- 2** Dimension maximale pour les portes à 1 vantail 1500 x 2900 mm
- 3** Vitrage: double ou triple, épaisseur maximale 48 mm
- 4** Panneaux décoratifs à épaisseur maximale 48 mm
- 5** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
- 6** En option vous pouvez intégrer d'autres systèmes de quincaillerie de sécurité, plusieurs points de verrouillage, charnières cachées antieffraction ou capteurs d'alarme
- 7** Possibilité de montage en rénovation, dormant à ailette de 35 mm, 55 mm et 70 mm

La linéarité entre le dormant et l'ouvrant vous offre de nombreuses possibilités esthétiques en tant que dimension et forme.

Modèles à montants placés à l'horizontale, à la verticale, obliquement ou avec des panneaux décoratifs en aluminium.

Variété de vitrage : thermique, phonique, antieffraction, sécurité, vitrage dépoli et décoratif.

Couleurs : blanc, couleurs mates, métallisées, structurées, imitations bois, anodisé, bicolores (gamme RAL) et même peinture antibactérienne.

Quincaillerie à formes et couleurs variées, poignées et charniers assorties, charnières cachées, charnières 3D, charnières appliquées ou poignées type bâton de maréchal.

Types d'ouverture : intérieure ou extérieure



DURABLE 60

Esthétique. Sécurité. Isolation.

Les portes d'entrée représentent un ornement qui définit le caractère de votre maison.

La porte Durabil 60 signifie, en plus de la conception, la sécurité sans compromis, l'avantage d'une fermeture solide et étanche en tout moment, sans pertes d'air et de chaleur.



 1.5 W/(m²K)  34 dB

 ISOLATION THERMIQUE
1.5 W/(m²K)

 ISOLATION PHONIQUE
34 dB



**100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil en aluminium de 60 mm à barrière thermique
- 2** Dimension maximale pour les portes à 1 vantail 1300 x 2650 mm
- 3** Vitrage: simple ou double, épaisseur maximale 38 mm
- 4** Panneaux décoratifs en aluminium, épaisseur maximale 38 mm
- 5** Intercalaires vitrage: aluminium
- 6** 2 Joints
- 7** En option vous pouvez intégrer d'autres systèmes de quincaillerie de sécurité, plusieurs points de fermeture ou des capteurs d'alarme
- 8** Possibilité de montage en rénovation, dormant à ailette de 35 mm, 55 mm et 70 mm

La dimension et la forme de ces portes sont à votre choix. Vous pouvez les avoir à une conception classique ou vous pouvez les personnaliser en fonction du style de votre maison.

Modèles à montants placés à l'horizontale, à la verticale, obliquement ou avec des panneaux décoratifs en PVC.

Couleurs : blanc, couleurs mates, métallisées, structurées, imitation de bois, bicolores, (gamme RAL) et même peinture antibactérienne.

Options de vitrage : thermique, phonique, antieffraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Différents types de panneaux décoratifs en aluminium.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties.

Types d'ouverture : intérieure ou extérieure

PRATIQUE 70

Fonctionnalité. Économie. Adaptabilité

La porte d'entrée définit la personnalité de votre maison et offre un sentiment de confort et style.

La porte Pratique 70 a une conception classique, mais aussi un haut niveau de fonctionnalité.


Êtes-vous à la recherche d'une porte stable et efficace? La porte Pratique 70 devrait être votre choix.



1.2 W/(m²K)



43 dB

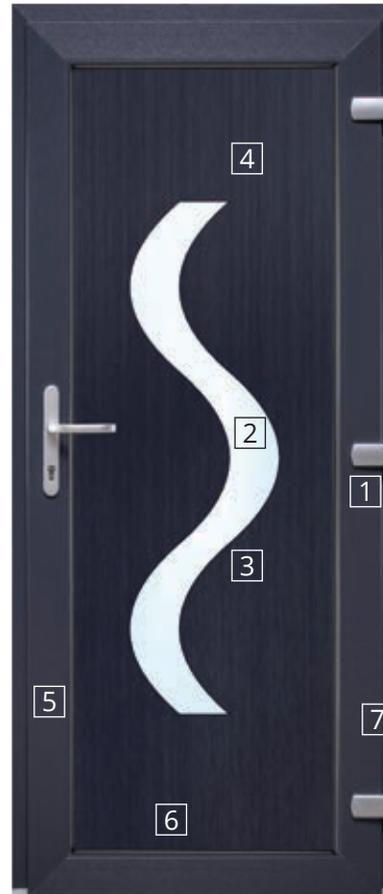**ISOLATION THERMIQUE****1.2 W/(m²K)****ISOLATION PHONIQUE****43 dB****100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil PVC à 4 chambres, profondeur constructive 70 mm
- 2** Vitrage: double ou triple, épaisseur maximale de 42 mm
- 3** Panneaux personnalisés, épaisseur maximale 42 mm
- 4** Dimension maximale pour les portes à 1 vantail
1000 x 2350 mm
- 5** 2 Joints
- 6** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
- 7** Possibilité de montage en rénovation, dormant à ailette de 40 mm

Le profile vous donne la possibilité de concevoir la porte de votre maison, comme vous le souhaitez, dimensions autant que chromatique.

Options de personnalisation avec des panneaux décoratifs.

Options de vitrage: thermique, phonique, antieffraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D.

Types d'ouverture: intérieure ou extérieure.

ELEGANT 76

Caractère. Sécurité. Fiabilité.

La porte d'entrée Elegant 76 associe parfaitement autant les avantages esthétiques de l'aluminium que ceux fonctionnels offerts par PVC, tels que l'isolation optimale, la stabilité à de grandes dimensions et le fonctionnement impeccable.

Vos options de personnalisation sont pratiquement illimitées, le capotage en aluminium vous offrant la possibilité de jouer à la fois avec la couleur du profil et les couleurs du panneau ou du type de vitrage, aussi.



 **0.97** W/(m²K)  **43** dB



ISOLATION THERMIQUE

0.97 W/(m²K)



ISOLATION PHONIQUE

43 dB



100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

- 1** Profile PVC à 5 chambres, en capotage alu, profondeur constructive 81,5 mm
- 2** Dimension maximale pour les portes à 1 vantail 1100x2500 mm
- 3** 2+1 Joints
- 4** Une gamme large de vitrage ou panneaux jusqu'à une épaisseur maximale de 48 mm
- 5** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
- 6** Possibilité d'avoir des systèmes de fermeture automatique
- 7** Niveau de sécurité élevé grâce à la fermeture par des crochets

Vous pouvez commander ces portes dans une variété d'options: un ou plusieurs vantaux, avec impostes ou panneaux lisses, avec vitrage ou panneaux décoratifs.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores, gamme RAL à l'extérieur.

Options de vitrage : thermique, phonique, antieffraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Modèles à montants placés à l'horizontale, à la verticale, obliquement ou avec des panneaux décoratifs en PVC.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D ou cachées.

Types d'ouverture : intérieure ou extérieure.



ELEGANT 76 premium

Caractère. Sécurité. Fiabilité.

C'est l'une des portes les plus spectaculaires du point de vue esthétique, mais aussi la plus performante du point de vue fonctionnel.

La porte Elegant 76 Premium est idéale pour les projets architecturaux exigeants, la conception élégante du capotage en aluminium, étant mise en valeur à côté des avantages fonctionnels du PVC.



 0.95 W/(m²K)  43 dB



ISOLATION THERMIQUE

0.95 W/(m²K)



ISOLATION PHONIQUE

43 dB



100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

- 1** Profil PVC à 5 chambres en capotage alu, coplanaire, profondeur constructive 81,5 mm
- 2** Dimension maximale pour les portes à 1 vantail 1100x2500 mm
- 3** 2+1 Joints
- 4** Possibilité de monter des verres ou panneaux décoratifs, épaisseur 69,8 mm ou 89,8 mm
- 5** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
- 6** Possibilité d'avoir des systèmes de fermeture automatique

Choisissez ce modèle de porte d'entrée en tenant compte de l'architecture de votre maison: un ou plusieurs vantaux, à impostes ou à des panneaux lisses, avec vitrage ou panneaux décoratifs.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores, gamme RAL à l'extérieur.

Options de vitrage : thermique, phonique, antieffraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Remplissage à panneaux décoratives.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D ou cachées.

Types d'ouverture : intérieure.

CONFORT 76

Protection. Variété. Résistance.

Confort 76 a tous les éléments requis pour une porte d'entrée de haute qualité pour votre maison. Cela fournit une protection optimale contre la chaleur ou le froid et présente un niveau élevé de stabilité.

La quincaillerie spéciale avec multiples points de verrouillage, augmente le degré de sécurité. Le modèle souhaité est à votre choix, la porte Confort 76 dispose de nombreuses options de personnalisation.



 **0.97** W/(m²K)  **43** dB



ISOLATION THERMIQUE

0.97 W/(m²K)



ISOLATION PHONIQUE

43 dB



**100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profile PVC à 5 chambres, profondeur constructive 76 mm
- 2** Dimension maximale pour les portes à 1 vantail 1100 x 2500 mm
- 3** 2+1 Joints
- 4** Une gamme large de vitrage ou panneaux jusqu'à une épaisseur maximale de 48 mm
- 5** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
- 6** Sécurité augmentée grâce à la fermeture par des crochets
- 7** Possibilité de montage en rénovation, dormant à ailette de 60 mm

De nombreuses possibilités constructives : portes à un ou plusieurs vantaux, avec impostes, panneaux, ou cintrages.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Options de vitrage : thermique, phonique, antieffraction, sécurité, variété de verres dépolis ou décoratifs.

Modèles à montants placés à l'horizontale, à la verticale, obliquement ou avec des panneaux décoratifs en PVC.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D ou cachées.

Types d'ouverture : intérieure ou extérieure.

PERFORMANT 88

Efficacité. Variété. Résistance.

Les portes résidentielles Performant 88 se caractérisent par une multitude de performances technologiques qui garantissent un haut niveau de fiabilité, une isolation thermique remarquable, une excellente résistance aux intempéries et de bonnes propriétés statiques.

La grande épaisseur du panneau augmente le niveau d'isolation et aussi la résistance aux tentatives de cambriolage. Vous prendrez toujours la bonne décision en choisissant la porte Performant 88.



 0.80 W/(m²K)  47 dB

**ISOLATION THERMIQUE****0.80** W/(m²K)**ISOLATION PHONIQUE****47** dB**100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profilé en PVC à 6 chambres, épaisseur de 88 mm
- 2** Dimension maxi 1200x2400 mm pour les portes à un vantail
- 3** Joints : 2 + 1
- 4** Variété de vitrages ou de panneaux, jusqu'à une épaisseur de 52 mm
- 5** Intercalaire chaud pour le vitrage
- 6** Haute sécurité, grâce à la fermeture par pêne et crochets

multiples possibilités constructives : portes à un ou plusieurs vantaux, avec imposte fixe, panneau intégré dans l'ouvrant, aux formes rectangulaire ou cintrées.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, bicolores.

Options de vitrage: anti-effraction, sécurisé, sablé, décoratif.

Design personnalisé avec un jeu des montants horizontaux, verticaux, obliques, courbes ou des panneaux décoratifs.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D ou cachées.



PERFORMANT 88 Premium

Design. Efficacité. Sécurité.

Performant 88 Premium vous offre tout ce dont vous avez besoin pour une porte résidentielle de haute qualité : design exceptionnel et variété chromatique, grâce au capotage Aluminium, la meilleure isolation thermique pour ce type de profilé très moderne, épaisseur de 93,5 mm, la meilleure résistance aux intempéries et au cambriolage, assurée par le panneau de 52 mm.



 0.76 W/(m²K)  47 dB

**ISOLATION THERMIQUE****0.76** W/(m²K)**ISOLATION PHONIQUE****47** dB**100% RECYCLABLE**
GARANTIE 5 ANS

- 1** Profile PVC à 6 chambres, capotage aluminium, épaisseur de 93,5 mm
- 2** Dimension maxi 1100x2200 mm pour les portes à un vantail
- 3** Renforts acier et raccords d'angle offrant d'excellentes propriétés statiques
- 4** Joints : 2 + 1
- 5** Variété du vitrage ou des panneaux, jusqu'à une épaisseur de 52 mm
- 6** Haute sécurité, grâce à la fermeture par pêne et des crochets. Systèmes de fermeture automatique, en option.

Vous pouvez commander ces portes dans une variété d'options: un ou plusieurs vantaux, avec des impostes fixes, avec des vitrages ou panneaux décoratifs.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, bicolores, toute la gamme RAL à l'extérieur.

Options de vitrage: anti-effraction, sécurisé, sablé, décoratif.

Personnalisation avec des traverses disposés horizontalement, verticalement ou obliquement.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D ou cachées.