

PROFILES ALUMINIUM



CORTIZO 60

Profile en aluminium à rupture de pont thermique de 24 mm
Dimension constructive 60 mm
Épaisseur standard vitrage 24 mm, double vitrage
 $U_f = 2.1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Forme rectangulaire



CORTIZO 70

Profile en aluminium à rupture de pont thermique de 35 mm
Dimension constructive 70 mm
Support vitrage d'une épaisseur maximale de 48 mm, triple vitrage
 $U_f = 1.9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Forme rectangulaire

PROFILES PVC




KOMMERLING 70

Profilé à 5 chambres
Dimension constructive 70 mm
Épaisseur standard vitrage 24 mm, double vitrage
Uf= 1.2 W/(m²K)
Forme rectangulaire




KOMMERLING 76
AD

Profilé à 5 chambres
Dimension constructive 76 mm
Épaisseur standard vitrage 48 mm, triple vitrage
Uf= 1.1 W/(m²K)
Forme rectangulaire



KOMMERLING 76
MD

Profilé à 6 chambres
Dimension constructive 76 mm
Épaisseur standard vitrage 48 mm, triple vitrage
Uf = 1.0 W/(m²K)
Extra joint central dans le profilé pour une isolation supplémentaire



KOMMERLING 88


Profilé à 7 chambres
Dimension constructive 88 mm
Épaisseur standard vitrage 52 mm, triple vitrage
Uf=0.93 W/(m²k)
Extra joint central dans le profilé pour une isolation supplémentaire

PROFILES PVC + ALUMINIUM




KOMMERLING 76 ALUCLIP

Profile à 5 chambres
 Dimension constructive 81,5 mm
 Épaisseur standard vitrage 48 mm, triple vitrage
 $U_f = 1.2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 Capotage en aluminium sur l'extérieur

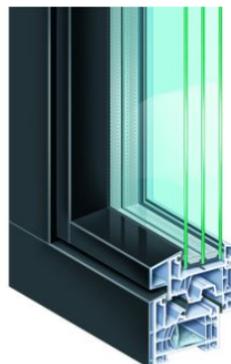

KOMMERLING 76 ALUCLIP PRO

Profile à 6 chambres
 Dimension constructive 81,5 mm
 Épaisseur standard vitrage 48 mm, triple vitrage
 $U_f = 1.1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 Capotage en aluminium sur l'extérieur
 Esthétique exceptionnelle grâce à l'alignement de l'ouvrant au dormant

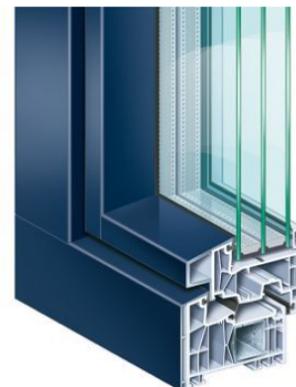

KOMMERLING 88 ALUCLIP PRO

Profile à 7 chambres
 Dimension constructive 100 mm
 Épaisseur standard vitrage 52 mm, triple vitrage
 $U_f = 0.95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 Capotage en aluminium sur l'extérieur
 Esthétique exceptionnelle grâce à l'alignement de l'ouvrant au dormant

Le système Aluclip Zéro


Le système Aluclip Zéro est une solution spéciale de capotage «recouvrement» en Aluminium extérieur pour les fenêtres PVC, ce qui leur offre une résistance dans le temps et contre les intempéries supérieur. Ce système offre une esthétique de dernier cri, au vu de son aspect de vitrage continu et de l'alignement de l'ouvrant au dormant.

CHASSIX

BATTANTS, ROULANTS & AddON

Volets battants

Rafinez le style de vos fenêtres ou des coulissantes avec des volets. En Gagnez de l'intimité, contrôlez la lumière excessive et la surchauffe de la pièce, augmentez votre confort intérieur. Disponible en différentes couleurs, finitions, ouvertures ou fermetures.



Intégré



Rénovation

Volets roulants

Volet roulant caisson intégré
Vient assemblé sur la menuiserie en usine.

Volet roulant caisson rénovation
Est posé en applique à l'extérieur, en usine ou sur le chantier.

Types d'ouverture : à sangle, à tringle, motorisée.
Les lamelles en aluminium sont remplies de mousse en polyuréthane.

Le système AddOn

Système de store à l'intérieur du vitrage, qui offre à la fois de l'intimité et une protection solaire. Vous garantit une meilleure isolation thermique et acoustique. L'entretien est facile à réaliser, avec un accès facile au store.
Compatible avec les profilés de 76 et de 88 mm
Mode d'actionnement manuel ou automatique

